ViewSonic® Moniteur LCD VE902m

Moniteur LCD TFT 19"

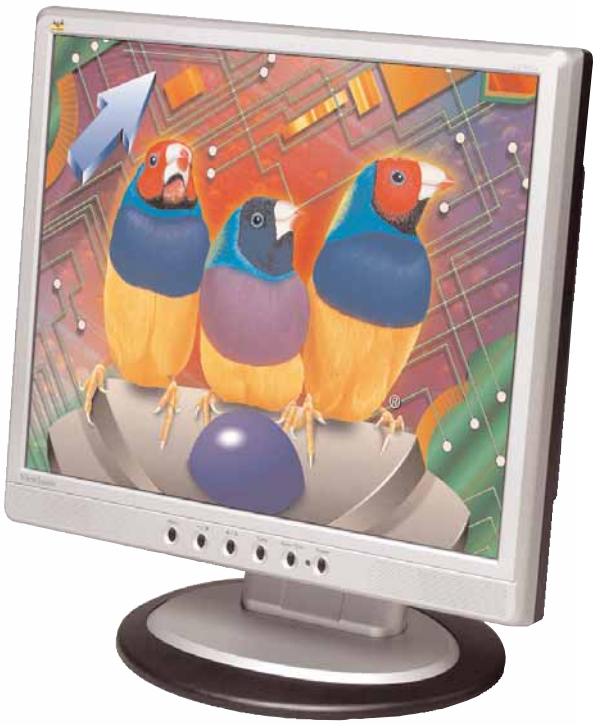

Elégant et performant

Qualité d'image et design épuré, le VE902m fait tout pour favoriser le confort visuel. Sa luminosité de 300 cd/m² et son **RAPPORT DE CONTRASTE ULTRA ELEVE DE 800:1** lui confèrent une **IMAGE PIQUEE ET DES COULEURS ECLATANTES**. Il bénéficie d'un temps de réponse de 23 ms apprécié dans le réalisme des mouvements, la netteté des images et la fluidité du défilement et **D'ANGLES DE VISION DE 170°**. Autant d'atouts qui font du VE902m un outil aussi adapté aux applications personnelles que professionnelles, dans les PME, les grandes entreprises, les administrations ou l'enseignement.

Un style recherché et des performances convaincantes.

Angles de vision : 170° horizontal et vertical

Cadre à la minceur raffinée

Dans son cadre ultra-fin, l'écran de 19" procure une taille d'image confortable tout en minimisant l'encombrement.

Forte luminosité et contraste élevé

La luminosité de 300 cd/m² et le rapport de contraste de 800:1 permettent d'afficher des images riches et précises

Contrôles OnView® et raccourcis pour optimiser les réglages de l'écran

Les réglages s'effectuent à l'écran avec facilité et précision depuis un menu très intuitif.

Montage mural compatible VESA® 75 mm

Gestion des couleurs sRGB

Pour une meilleure concordance entre l'image affichée et l'impression.

Compatibilité PC et MAC®

Conformité à la norme TCO'99

Résolution de 1280 x 1024 points

ViewSonic®

Valeur sûre

ViewSonic® Moniteur LCD VE902m

Moniteur LCD TFT 19"

ISO 9001 FM 40187

ISO 14001 EMS 40968

Les processus de Gestion de la Qualité et de Gestion de l'Environnement de ViewSonic Corporation sont certifiés ISO 9001 et ISO 14001 par la British Standards Institution.

MONITEUR LCD TFT 19" AVEC MENU A L'ECRAN

DALLE LCD	**Type**	Panneau LCD TFT 19" à matrice active couleur SXGA, technologie MVA
	Surface d'affichage	Horizontale 37,6 cm x verticale 30,1 cm
	Résolution optimale	1280 x 1024 à 60 Hz
	Pas de pixel	0,294 mm
	Rapport de contraste	800:1 (moyen)
	Angles de vision	Horizontal 170°, vertical 170° (à 10:1)
	Temps de réponse	23 ms (moyen)
	Luminosité	300 cd/m² (moyenne)
	Traitement de surface	Antireflet
	Durée de vie du rétroéclairage	50 000 heures (moyenne)
ENTREE VIDEO	**Analogique**	RVB analogique (0,7 V crête à crête, 75 ohms)
	Fréquence	Fh : 30 à 82 kHz ; Fv : 56 à 76 Hz
	Synchronisation	H/V séparées (TTL)
COMPATIBILITE	**PC**	PC et compatibles (de VGA à 1280 x 1024)
	Macintosh®[1]	Power Mac™ (jusqu'à 1280 x 1024)
CONNECTEURS	**Analogique**	Mini D-sub 15 broches x1
	Audio	Mini-jack entrée ligne stéréo
ALIMENTATION	**Tension**	CA 100 à 240 V (50/60 Hz), sélection automatique ; bloc secteur séparé
	Consommation	51 W (maxi)
AUDIO	**Haut-parleurs**	1w x 2
	Amplificateur	1w à DHT < 10%
CONTROLES	**En façade**	Marche (à effleurement), auto/sortir, turbo, luminosité +/-, contraste +/-, menu
	A l'écran	Image automatique, Réglage [contraste, luminosité, colorimétrie (sRGB, 9300K, 7500K, 6500K, R, V, B)], réglage d'image manuel [position H, position V, réglage fin, précision, menu d'installation [lanque, information résolution, position de l'OSD, durée d'affichage de l'OSD, rappel mémoire]
CONDITIONS AMBIANTES	**Température**	0 à 40°C
	Humidité	10 à 90% (sans condensation)
DIMENSIONS	**L x H x P**	418 mm x 432 mm x 232 mm
POIDS	**Net**	4,6 kg
NORMES		TCO'99, TÜV/GS, CE, UL, c-UL, CB Report, FCC-B, Energy Star, NOM, ISO13406-2, GOST-R, HYGIENIC
GESTION DE L'ALIMENTATION		Normes TCO'99 et ENERGY
GARANTIE		Consultez notre site : http://www.viewsoniceurope.com/FR/Support/warranty.htm

Caractéristiques

ViewSonic

ViewSonic France
Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France

Tél: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Europe Limited/UK
ViewSonic House
Fleming Way, Crawley
West Sussex, RH10 9GA
Royaume-Uni

Tél: +44 (0) 12 93 64 39 00
Fax: +44 (0) 12 93 64 39 10

ViewSonic Germany
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Allemagne

Tél: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic Corporation
381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA

Tél: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Benelux	Tél: +32 056/85 26 27
ViewSonic Danemark	Tél: +45 70 22 11 71
ViewSonic Espagne	Tél: +34 (0) 91 63 05 339
ViewSonic Finlande	Tél: +358 (9) 54 06 40 70
ViewSonic Italie	Tél: +39 02 5832 0356
ViewSonic Moyen-Orient	Tél: +971 (0) 4 88 11 871
ViewSonic Norvège	Tél: +47 (0) 22 88 17 60
ViewSonic Suède	Tél: +46 (0) 8 50 71 30 00

[1] Peut nécessiter un adaptateur Mac en option.

Caractéristiques susceptibles de modification sans préavis. Les raisons sociales et les marques citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Copyright © 2004 ViewSonic Corporation. Tous droits réservés. VS VE902m-11/04-FR

Pour plus d'informations sur nos produits, consultez notre site : www.ViewSonicEurope.com/fr